

Aluminium MRI wagens van All Modul verstoren het magnetisch veld van MRI-apparatuur niet.

Onze lichtgewicht en niet-magnetische wagens verstoren de MRI magnetische velden niet en zijn dus veilig voor zorgverleners, patiënten en de MRI apparatuur zelf. Ook het voorkomen van beeldvervalsing is één van de voordelen.

Alle magnetisch gevoelige onderdelen zijn vervangen voor niet-magnetische RVS onderdelen zoals schroeven voor het monteren van de draagwanden, onderdelen voor de werking van het rolluik en de stiften van de wielen.

MRI veiligheidsinformatie



MR Conditional

Niet-klinische testen hebben aangetoond dat de aluminium MRI wagen MR conditioneel is. De wagen kan veilig gebruikt worden in een MRI omgeving volgens de onderstaande voorwaarden. Het niet naleven van deze voorwaarden kan leiden tot letsel bij de patiënt en/of een storing in het apparaat.

Parameters	Gebruiksvoorwaarden/informatie
Statische magnetische veldsterkte (B_0)	11.5 T 3 T
Maximale ruimtelijke veldgradiënt	0.2 T/m (20 gauss/cm)
Veiligheidsdrempel voor magnetische velden	Niet meer dan 60 mT (600 gauss)

Als er geen informatie over een specifieke parameter is opgenomen, zijn er geen voorwaarden aan die parameter gekoppeld.



Gebouwd met niet-magnetische metalen garandeert veiligheid en betrouwbaarheid in de MRI-omgeving zonder enige magnetische interferentie.



Uiterst wendbare wagens van kunststoffen en lichtgewicht aluminium.



Geschikt voor ISO6040 modules (600 x 400 mm).



Voorbeeld van een brede aluminium rolluikwagen voor 600 mm brede modules.




Voorbeeld van een brede aluminium wagen met 600 mm brede lades (modules voorzien van ladefront) en kunststof draagwanden.



Rolluiken kunnen alleen gebruikt worden tot een bepaalde hoogte. De resterende ruimte wordt dan opgevuld met de 600 mm brede kunststoflades zoals in bovenstaand voorbeeld.


1/1 modulair

Enkele brede wagen van 750 mm breed.



3/1 modulair

Mogelijkheid tot een drie compartimenten brede wagen van 2170 mm breed.

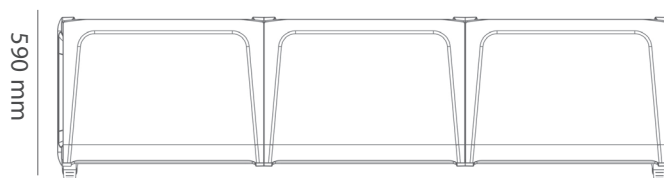

Hoogtes

Verkrijgbaar in de volgende hoogtes:

920 mm
1090 mm
1470 mm
1840 mm
2090 mm