


Montagehandleiding

Draagwieltjes



Voor gebruik in de horizontaal + diagonaal draagwanden




1



Voor bevestiging van het kunststof wielje met de schroefdraad heeft u een kruiskop schroevendraaier en de meegeleverde bout en ring nodig. Er zitten al gaten in de draagwand. Er is dus geen voorbereiding nodig. De bout komt niet in de kastwand terecht.

Houd het wielje vast, het uitstekende schroefdraad naar u toegericht. Draai de bout door het schroefdraad tot deze aan de platte kant van het wielje uitsteekt. Plaats nu het ringetje over het uiteinde van de bout.

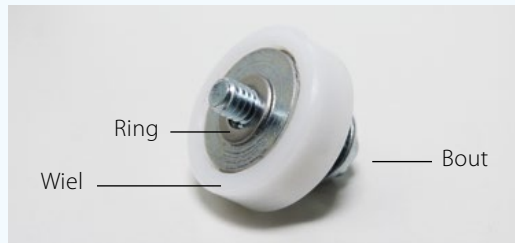

2

3



Plaats het wielje op de gewenste hoogte in de draagwand met de platte kant van het wielje naar de draagwand toegericht.

Draai nu de bout in het wielje en door de draagwand. De bout gewoon vast aandraaien. Het wielje zal blijven kunnen ronddraaien.



4

5 ✓

Het **draagwiel**tje is nu klaar voor gebruik!