




Aluminium wagens

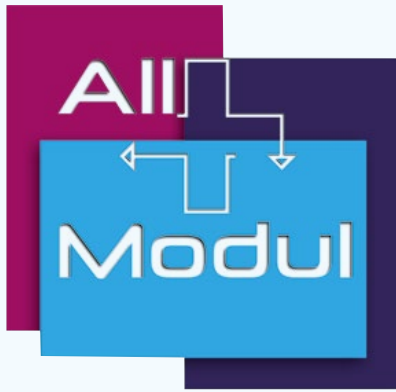

Added value in healthcare logistics & IT

Aluminium wagens

Voordelen en eigenschappen

De aluminium wagen lijn van All Modul biedt unieke en gevarieerde mogelijkheden voor opslag en transport. Door de combinatie van verschillende dieptes, hoogtes en vergrendelingsmogelijkheden zijn er tal van oplossingen mogelijk voor opslag en transport in ziekenhuizen en zorginstellingen.

Modulaire wagens

- ✓ Volledig compatibel met ISO 3394: 600 x 400 mm maatvoering.
- ✓ Aluminium wagens zijn leverbaar in hoogtes vanaf 920 mm tot 2090 mm.
- ✓ Types zijn:
 - Roluikwagens.
 - Wagens met witte deuren.
 - Wagens met glazen deuren.
 - Wagens zonder deuren.



Hygiënisch

- ✓ Alle oppervlaktes zijn gemaakt van polymeren en daardoor bestand tegen vochtigheid.
- ✓ De gehele binnenzijde van de wagen is gemakkelijk te reinigen.
- ✓ Speciale vormgeving van de bodem van de wagen zorgt voor een centrale afvloeiing van vocht. Bij bijvoorbeeld handmatige reiniging of een lekkende infuuszak.
- ✓ De binnenzijde van de wagens met deuren zijn stofdicht door toepassing van een speciaal rubber profiel. Tevens sluiten de deuren hierdoor geluidsarm.

Kwaliteit

- ✓ Aluminium frames.
- ✓ ABS bovenkant, PP onderzijde, kunststof panelen aan de buitenzijde.
- ✓ Volledige bumper rondom. De bumpers beschermen zowel de wagen als de muren van de ruimte.
- ✓ ABS draagwanden voor elke denkbare 600 x 400 mm module.

Vergndeling

- ✓ Diverse sloten beschikbaar.
- ✓ Sloten worden bovenin de wagen geplaatst. Zo kan de gebruiker er altijd bij zonder te bukken.
- ✓ Elektronische codesloten zijn te openen met alleen een pincode. Of een combinatie van pincode en (Mifare) personeelskaarten.



Wielen

- ✓ Alle wagens zijn voorzien van 4 zwenkbare 125 mm wielen waarvan 2 voorzien zijn van remmen.
- ✓ De wielen zijn speciaal ontwikkeld voor gebruik in het ziekenhuis met minimale opname van verontreinigingen.
- ✓ Wielen geven geen strepen op de vloer af.
- ✓ Geschikt voor medische omgevingen.
- ✓ Door positionering van de wielen heeft de wagen een uiterst stabiel chassis.
- ✓ Hoge wagens met meerdere compartimenten kunnen eventueel voorzien worden van gemotoriseerde aandrijving. *Zie pagina 24.*

Gemak

- ✓ De ergonomische greep in het midden van het rolluik in elke rolluikwagen voorkomt dat er onnodig gebukt hoeft te worden bij het openen of sluiten van de wagen.
- ✓ De handgreep, welke onderdeel is van het aluminium deurframe, maakt het mogelijk om de deur op elke willekeurige hoogte te bedienen voor openen.
- ✓ Hoge wagens kunnen voorzien worden van twee ergonomische verticale duwbeugels per zijde.
- ✓ De ruimte in de karren kan optimaal benut worden door de geoptimaliseerde indeling van de draagwanden. In een standaard wagen van 1840 mm hoog passen minimaal 17 modules van 50 mm diep, 11 modules van 100 mm diep of 7 modules van 200 mm diep. *Zie pagina 14* voor een overzicht van alle maatvoeringen en de mogelijke indeling met modules.
- ✓ IT is eenvoudig toe te voegen aan een wagen. *Zie pagina 24.*

Draagwanden en telescopen

- ✓ De wagens worden standaard uitgeleverd met draagwanden. Bij heavy-duty toepassingen kunt u ons raadplegen voor de optimale combinatie van draagwanden en telescopen.
- ✓ ABS draagwanden kunnen worden voorzien van draagwand-wieltjes die speciaal geschikt zijn om zwaardere modules zonder wrijving in en uit te rollen.
- ✓ Telescopen kunnen aan geperforeerde stelstrips gemonteerd worden ter ondersteuning van een zware belasting.
- ✓ Modules worden horizontaal opgeslagen en kunnen worden gekanteld bij gebruik (Afhankelijk van de plaatsing van de stopjes).

Zie pagina 17.

Kies uw wagen

Stel zelf uw aluminium wagen samen. Volg onderstaande stappen.

1 Bepaal het type wagen

Zie pagina's 6 t/m 13

2 Bepaal de afmeting van uw wagen

Zie pagina's 6 t/m 15

3 Bepaal de modulaire inhoud van uw wagen

Zie pagina's 16 & 17



4 Accessoires

Zie pagina's 18 t/m 22

5 Meer gebruiksgemak

Zie pagina's 23 & 24

6 Vergrendeling

Zie pagina 25



Lade variant

Zie pagina's 26 t/m 28



Stap 1: Bepaal het type wagen



Rolluikwagens

Zie pagina's 6 & 7

Het gebruik van aluminium wagens met rolluik is vooral handig in kleine ruimtes en gangpaden waar onvoldoende ruimte is om een deur te openen.



Wagens met deuren

Zie pagina's 8 & 9

Aluminium wagens met dichte deur hebben als voordeel dat er geen zicht is op de opgeslagen producten.



Wagens met glazen deuren

Zie pagina's 10 & 11

Aluminium wagens met een glazen deur zijn gemakkelijk te bedienen en geven te allen tijde een goed overzicht van de opgeslagen producten in de wagen.



Wagens zonder deuren

Zie pagina's 12 & 13

Aluminium wagens zonder deur worden vooral gebruikt in een speciaal met lucht behandelde ruimte zoals een OK.




Aluminium wagens met rolluik

Het gebruik van aluminium wagens met rolluik is vooral handig in kleine ruimtes en gangpaden waar onvoldoende ruimte is om een deur te openen. Het lichtgewicht rolluik laat zich moeiteloos openen en sluiten.



Art. nr [2200061844051](#)

✓ Halverwege elk rolluik is een greep geplaatst die voorkomt dat er onnodig gebukt hoeft te worden bij het openen of sluiten van de wagen.

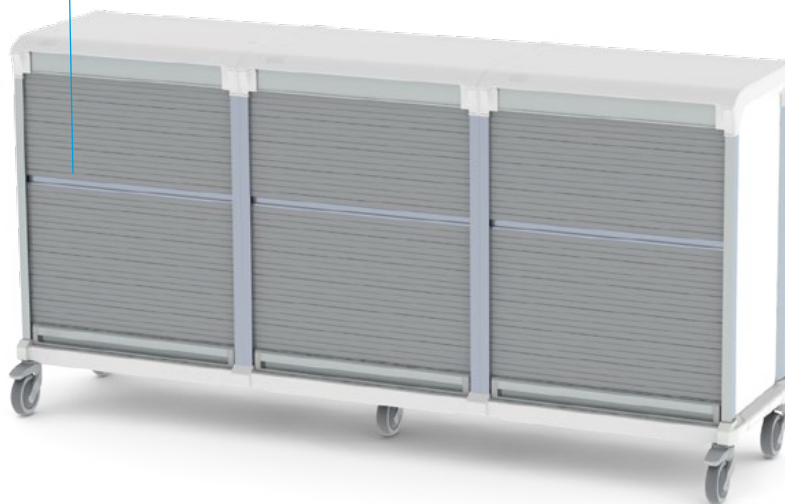

Art. nr [2206661094051](#)

Brede wagens voor 600 x 400 modules (750 mm breed)

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200060924051	1.5	2 tot 6
1090 mm	2200061094051	2	3 tot 8
1470 mm	2200061474051	3	5 tot 13
1840 mm	2200061844051	4	7 tot 13
2090 mm	2200062094051	4.6	8 tot 20

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (066) of een driedubbele (666) brede compartiment wagen te bestellen.

All to know

Rolluik wagens

Achterwand

Een extra achterwand voorkomt het blokkeren van het rolluik door de inhoud van de wagen.

Gemakkelijk in gebruik

Nieuw span rol systeem voor een gemakkelijker gebruik van het rolluik.

Ergonomie

De greep in het midden van de rolluik voorkomt dat er onnodig gebukt hoeft te worden bij het openen of sluiten van de wagen.



Eenvoudige reiniging

Het rolluik kan eenvoudig zonder gereedschap uit de aluminium wagen gehaald worden voor reiniging.



Alle accessoires en modulaire inhoud moeten separaat besteld worden.

√ Bij wagens van 1470 mm en lager kan een enkele duwbeugel horizontaal worden geplaatst voor het comfortabel duwen van de wagen.



Art. nr [2204441476051](#)

Smalle wagens voor 400 x 600 modules (550 mm breed)

Hoogte in mm	Art.nrs enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200040926051	1.5	2 tot 6
1090 mm	2200041096051	2	3 tot 8
1470 mm	2200041476051	3	5 tot 13
1840 mm	2200041846051	4	7 tot 13
2090 mm	2200042096051	4.6	8 tot 20

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (044) of een driedubbele (444) smalle compartiment wagen te bestellen.

Aluminium wagens met dichte deur

Aluminium wagens met dichte deur hebben als voordeel dat er geen zicht is op de opgeslagen producten.



Art. nr [2200061844061](#)



Art. nr [2200661844061](#)

Brede wagens met deur voor 600 x 400 modules (750 mm breed)

Dubbeldeurs.

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200060924061	1.5	2 tot 7
1090 mm	2200061094061	2	3 tot 9
1470 mm	2200061474061	3	5 tot 13
1840 mm	2200061844061	4	7 tot 18
2090 mm	2200062094061	4.6	8 tot 21

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (066) of een driedubbele (666) brede compartiment wagen te bestellen.

✓ Met het gebruik van diverse accessoires wordt een aluminium transport wagen gemakkelijk omgebouwd tot bijvoorbeeld een procedure- of verpleegwagen.



Art. nr 2200041476031



Art. nr 2200441096041

Smalle wagens met deur voor 400 x 600 modules (550 mm breed)

Kies uit een linksdraaiende of rechtsdraaiende deur.

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200040926041 (linksdraaiend) 2200040926031 (rechtsdraaiend)	1.5	2 tot 7
1090 mm	2200041096041 (linksdraaiend) 2200041096031 (rechtsdraaiend)	2	3 tot 9
1470 mm	2200041476041 (linksdraaiend) 2200041476031 (rechtsdraaiend)	3	5 tot 13
1840 mm	2200041846041 (linksdraaiend) 2200041846031 (rechtsdraaiend)	4	7 tot 18
2090 mm	2200042096041 (linksdraaiend) 2200042096031 (rechtsdraaiend)	4.6	8 tot 21

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (044) of een driedubbele (444) smalle compartiment wagen te bestellen.

All to know

Wagens met deur


Materiaal dichte deuren

4 mm volkern-plaat



270° Opening

Uniek scharnier maakt opening van 270° mogelijk. De deur kan in de maximaal geopende positie vastgezet worden door een speciaal geïntegreerd kliksysteem.



Ergonomie

De handgreep, welke onderdeel is van het aluminium deurframe, maakt het mogelijk om de deur op elke willekeurige hoogte te bedienen voor openen.

Stofdicht

De binnenzijde van de wagen is stofdicht door toepassing van een speciaal rubber profiel. Tevens sluit de deur hierdoor geluidsarm.

Alle accessoires en modulaire inhoud moeten separaat besteld worden.

Aluminium wagens met glazen deur

Aluminium wagens met een glazen deur zijn gemakkelijk te bedienen en geven te allen tijde een goed overzicht van de opgeslagen producten in de wagon.



√ Onze 2090 mm hoge wagens zijn uitermate geschikt voor het opbergen van extra lange katheters.

Art. nr [2206662094062](#)

Brede wagens met glazen deur voor 600 x 400 modules (750 mm breed)

Dubbele glazen deuren.

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200060924062	1.5	2 tot 7
1090 mm	2200061094062	2	3 tot 9
1470 mm	2200061474062	3	5 tot 13
1840 mm	2200061844062	4	7 tot 18
2090 mm	2200062094062	4.6	8 tot 21

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (066) of een driedubbele (666) brede compartiment wagon te bestellen.



✓ Met het gebruik van diverse modules in offwhite ABS, transparant PC, geel PP+ of groen PP+ met antibacterieel ingrediënt i.c.m. de glazen deuren is er in 1 oogopslag te zien met welke wagen de gebruiker te maken heeft.

Art. nr [2200041846040](#)

Smalle wagens met glazen deur voor 400 x 600 modules (550 mm breed)

Kies uit een linksdraaiende of rechtsdraaiende deur.

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200040926040 (linksdraaiend) 2200040926030 (rechtsdraaiend)	1.5	2 tot 7
1090 mm	2200041096040 (linksdraaiend) 2200041096030 (rechtsdraaiend)	2	3 tot 9
1470 mm	2200041476040 (linksdraaiend) 2200041476030 (rechtsdraaiend)	3	5 tot 13
1840 mm	2200041846040 (linksdraaiend) 2200041846030 (rechtsdraaiend)	4	7 tot 18
2090 mm	2200042096040 (linksdraaiend) 2200042096030 (rechtsdraaiend)	4.6	8 tot 21

Meerdere sectie wagens


Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (044) of een driedubbele (444) smalle compartiment wagen te bestellen.

All to know

Wagens met glazen deur

Kwaliteit glas

4 mm dik gehard glas.



Ergonomie

De geïntegreerde greep over de gehele lengte van de deur vereenvoudigt het openen van de deur op elke hoogte.



Stofdicht

De binnenzijde van de wagen is stofdicht door toepassing van een speciaal rubber profiel. Tevens sluit de deur hierdoor geluidsarm.



270° Opening

Uniek scharnier maakt opening van 270° mogelijk. De deur kan in de maximaal geopende positie vastgezet worden door een speciaal geïntegreerd kliksysteem.

Alle accessoires en modulaire inhoud moeten separaat besteld worden.

Aluminium wagens zonder deur

Aluminium wagens zonder deur worden vooral gebruikt in een speciaal met lucht behandelde ruimte zoals een OK.



Art. nr [2200061844000](#)

✓ Onze aluminium wagens zijn ideaal voor transport en opslag van bijvoorbeeld modulaire medicijncassettes tussen een centrale apotheek en de verpleegafdelingen waar de medicijnuitgifte plaatsvindt.



Art. nr [2200661844000](#)

Brede wagens voor 600 x 400 modules (750 mm breed)

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200060924000	1.5	2 tot 7
1090 mm	2200061094000	2	3 tot 9
1470 mm	2200061474000	3	5 tot 13
1840 mm	2200061844000	4	7 tot 18
2090 mm	2200062094000	4.6	8 tot 21

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (066) of een driedubbele (666) brede compartiment wagen te bestellen.

All to know


Wagens zonder deur



Opties

Standaard zijn alle aluminium wagens (Met rolluik, deuren of zonder deuren) voorzien van draagwanden. Alle wagens kunnen optioneel gemonteerd worden met telescopen of een combinatie van draagwanden met telescopen.

** Vanwege veiligheidsredenen is het niet toegestaan om modules te beladen met een gewicht meer dan 10 kilo boven 1400 mm hoogte.*



Bumpers

Bumpers beschermen zowel de wagen als de muren van de ruimte.

Alle accessoires en modulaire inhoud moeten separaat besteld worden.

Art. nr 2204441846000

✓ Modules kunnen ook voorzien worden van labelhandgrepen met optionele kleursignalering (in 20 verschillende kleuren).



✓ Optioneel zijn er ook telescopen mogelijk.

Smalle wagens voor 400 x 600 modules (550 mm breed)

Hoogte in mm	Art. nrs. enkele sectie wagens	Draagwanden	Aantal modules
920 mm	2200040926000	1.5	2 tot 7
1090 mm	2200041096000	2	3 tot 9
1470 mm	2200041476000	3	5 tot 13
1840 mm	2200041846000	4	7 tot 18
2090 mm	2200042096000	4.6	8 tot 21

Meerdere sectie wagens

Vervang de onderstreepte cijfers in het artikelnummersoverzicht met de codes om een dubbele (044) of een driedubbele (444) smalle compartiment wagen te bestellen.

Stap 2: Bepaal de afmeting van uw wagen

Afmetingen aluminium wagens


Breed model

Brede aluminium wagens zijn beschikbaar als enkel, dubbel of drie compartiment wagens met vijf verschillende hoogtes. Alle wagens hebben een vaste diepte van 590 mm. Geschikt voor het inschuiven van modules van 600 mm x 400 mm.

Wanneer er meerdere compartimenten vereist zijn neemt u dan contact met ons op.


1/1 modulair

Enkele brede wagen
750 mm





2/1 modulair

Dubbele brede wagen
1460 mm

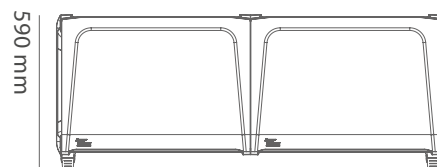

3/1 modulair

Driedubbele brede wagen
2170 mm

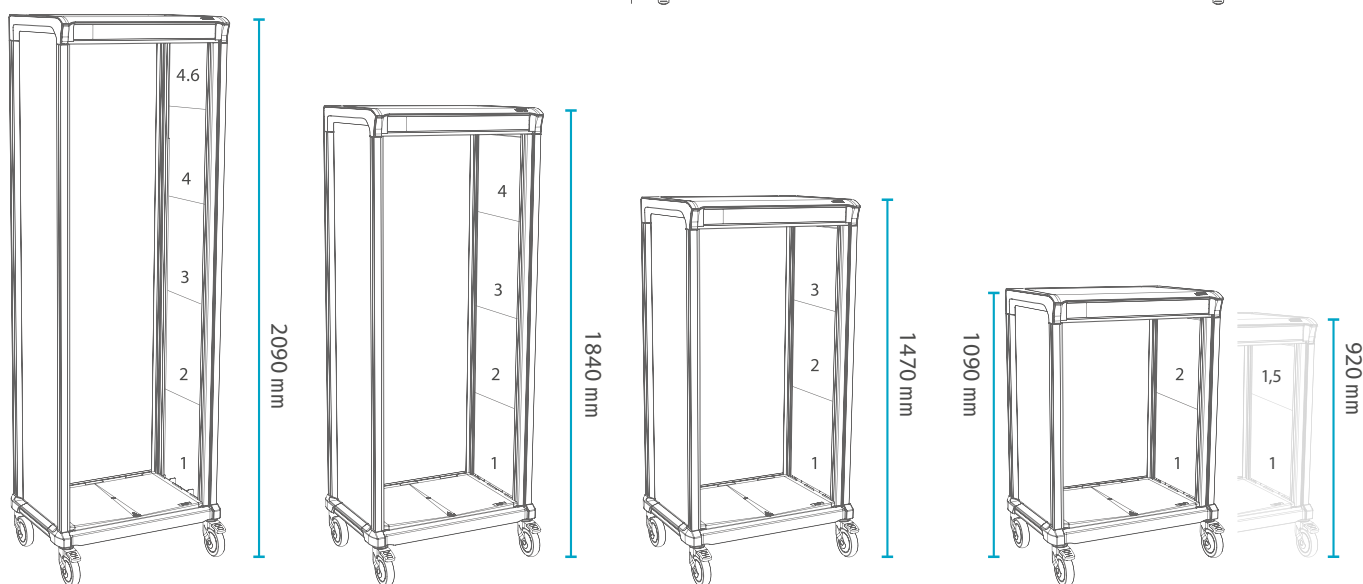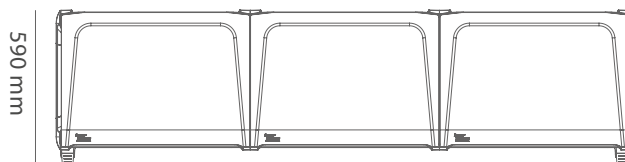


Maximaal aantal modules of manden voor smalle en brede wagens (per sectie):

		1,5 Draagwanden	2 Draagwanden	3 Draagwanden	4 Draagwanden	4,6 Draagwanden
50 mm	RD GD/DD/ZD	6 7	8 9	13 13	17 18	20 21
100 mm	RD GD/DD/ZD	4 4	5 6	8 9	11 12	13 14
200 mm	RD GD/DD/ZD	2 2	3 3	5 5	7 7	8 8

RD - Rolluik Deur GD - Glazen Deur DD - Dichte Deur ZD - Zonder Deur


1/1 modulair

Enkele smalle wagon
550 mm



2/1 modulair

Dubbele smalle wagon
1060 mm







Smal model

Smalle aluminium wagens zijn beschikbaar als enkel, dubbel of drie compartiment wagens met vijf verschillende hoogtes. Alle wagens hebben een vaste diepte van 790 mm. Geschikt voor het inschuiven van modules van 400 mm x 600 mm.


Wanneer er meerdere compartimenten vereist zijn neemt u dan contact met ons op.

3/1 modulair


Driedubbele smalle wagon
1570 mm

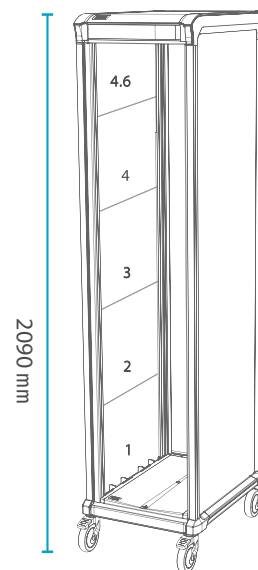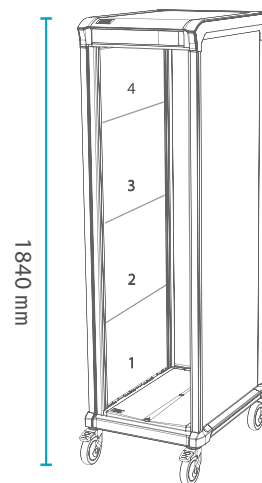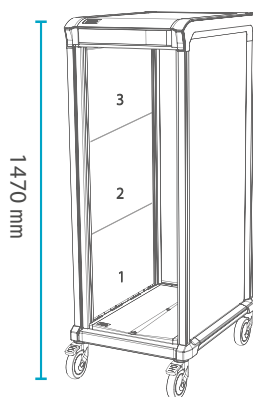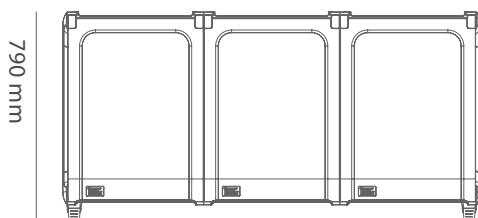

Verschillende configuraties met modules en onze kiepwanden

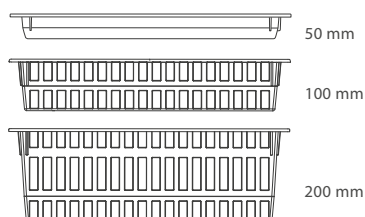

Alle modules (bakken, manden, RVS schappen en volkern schappen) passen in de wagens.



Standaard worden onze aluminium wagens voorzien van horizontale + kiepstand draagwanden. Lees meer op pagina 17

Stap 3: Bepaal de modulaire inhoud

Modules

ABS Off-white



Module 50 mm diep
Art. nr. 11164051



Module 100 mm diep,
met gladde wanden
Art. nr. 11164100



Module 100 mm diep
Art. nr. 11164101



Module 200 mm diep
Art. nr. 11164201




Mand 100 mm diep
Art. nr. 10164101



Mand 200 mm diep
Art. nr. 10164201




Label handgreep smal
Art. nr. 1510040



Label handgreep breed
Art. nr. 1510060

Thermisch reinigbare modules

Thermisch
desinfecteerbaar
PP+ kunststof.



Module 10 mm diep
Art. nr. 11464010



Module 100 mm diep
Art. nr. 11464100



Module 200 mm diep
Art. nr. 11464201

Antibacteriële modules

Thermisch
desinfecteerbaar
PP+ kunststof met
antibacterieel
ingrediënt.



Module 10 mm diep
Art. nr. 11864010ABG



Module 100 mm diep
Art. nr. 11864100ABG



Module 200 mm diep
Art. nr. 11864201ABG

Brochures

Bekijk onze uitgebreide brochures
voor een overzicht van alle modules,
katheterschappen, draagwanden
of modulaire medicijnassetten in o.m.
ABS, PC, PP+ en RVS.

allmodul.nl/download




Draagwanden, telescopen en katheter-oplossingen

Draagwanden

Standaard worden onze aluminium wagens voorzien van horizontale + kiepstand draagwanden. Deze draagwanden zijn geoptimaliseerd voor de opslag van alle maten modules. Zie pagina 14 voor een overzicht van het maximaal aantal modules in elk compartiment van onze transportwagens.

Stopje i.c.m. de kiepfunctie van de horizontale + kiepstand draagwand

De gekozen montagewijze van het stopje (*Art. nr. 1410000*), het langwerpige deel aan de boven- of onderzijde, bepaalt of de module de normale stopfunctie krijgt bij horizontaal gebruik, of iets kan doorglijden en dan in de kiepstand kan hangen.

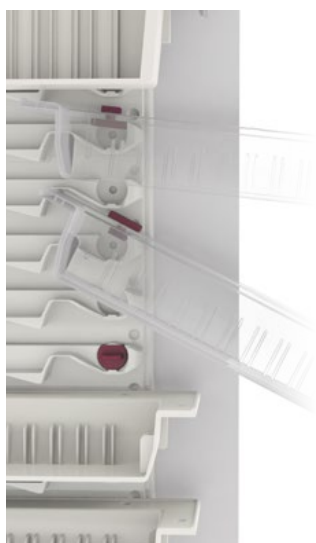

Heavy duty nylon draagwanden

Bij gebruik van draadmanden of zwaar beladen modules zijn de speciale nylon draagwanden uitermate geschikt. Vraag ons naar de voorwaarden.

Telescopen

Heavy duty toepassing, bijvoorbeeld bij het gebruik van zware infuuszakken.

Art. nr. 413004002

Inklikbare telescopen
t.b.v. brede modulaire toepassingen

Lengte 400 mm, per set tot 50 kg belastbaar



Art. nr. 413006002

Inklikbare telescopen
t.b.v. smalle modulaire toepassingen

Lengte 600 mm, per set tot 50 kg belastbaar



De telescopen sets zijn van een hoge kwaliteit gegalvaniseerd staal geproduceerd. De telescopen moeten aan geperforeerde stelstrips worden bevestigd. Deze stelstrips zullen door ons worden gemonteerd in de wagens. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Katheteropslag en transport

Oplossingen voor hangende katheters of opslag van dozen in staande lengte-richting.



Twee verschillende soorten schappen met katheterhouders



Katheterhouder met 14 of 20 verstelbare haken



Katheter ophangstelsysteem met 6 of 9 haken

Katheterdozenhouder breed en smal

Bedoeld voor de opslag van lange katheters in dozen.



Stap 4: Bepaal de accessoires

Accessoires

All to know

Accessoire rails

Het bevestigen van een accessoire rail aan een aluminium wagen zorgt ervoor dat er gemakkelijk diverse houders aan gehangen kunnen worden.

De accessoire rail moet separaat besteld worden.

Reiniging

De verschillende accessoires kunnen handmatig gereinigd worden met neutrale reinigingsmiddelen.

Materiaal naaldencontainerhouders

RVS 316 kwaliteit.

Kleur naaldencontainerhouders

Zilverkleurig verchroomd.

Universele naaldencontainerhouder

Deze naaldencontainer is van RVS, de houder klemt zich vast aan de accessoire rail.

Er is geen klemschroef bij nodig. Om de naaldencontainer te klemmen wordt een spanband met klittenbandsluiting gebruikt.

Art. nr. 230000081

Art. nr. 230040011

Accessoire rail voor 400 mm diepe wagens

470 x 10 x 20 mm (lxdxh)

De aluminium accessoire rail kan op elke gewenste hoogte aan de zijkant van de wagen worden gemonteerd.

Art. nr. 230060011

Accessoire rail voor 600 mm diepe wagens

670 x 10 x 20 mm (lxdxh)

Art. nr. 50102510

DIN rail

10 x 25 mm (dxh)

NB: geef altijd de voor u gewenste lengte door.




Art. nr. 230000190

Klemschroef voor naaldencontainerhouder i.c.m. de accessoire rail

De houder klemt zich op de accessoire rail. Vervolgens kan een RVS naaldencontainerhouder erin geplaatst worden. Met de stelknop kan de hoogte van de houder en de richting aangepast worden.

De accessoire rail en een naaldencontainerhouder moeten separaat besteld worden.

Zie hieronder een overzicht van de beschikbare naaldencontainerhouders in een vaste maat.



Omschrijving	Maat in mm	Art. nrs. naaldencontainerhouders	Vorm
Half rond	130 x 130 mm	230000001	
Vierkant	200 x 200 mm	230000005	
Klein vierkant	150 x 150 mm	230000069	
Rechthoekig	100 x 180 mm	230000071	
Ovaal	240 x 160 mm	230000072	

Accessoires



Art.nr. 230000097
Desinfectiepomp

82 x 80 x 203 mm (bxdxh)

De houder is gemaakt van duurzaam PP en is goed schoon te maken met zeep en desinfectiemiddelen tot 120 graden. Desinfectiehandpomp met een diameter tot aan 70 mm passen goed in deze houder.

Bevestig de desinfectiepomp met de DIN haken ([art.nr. 230000093](#)) aan een accessoire rail.

Art.nr. 230000097P
Navulbare handpomp voor desinfectiemiddelen 500 ml



Art. nr. 230000091
Handschoendoos houder

262 x 107 x 152 mm (bxdxh)
Off-white ABS kunststof

In deze handschoendooshouder past bijna elke formaat doos*. De houder is op verschillende manieren toe te passen aan een wagen, kast of muur en zelfs het patiëntenbed. Voor gebruik bij ladewagens zijn er een DIN rail ([art. nr. 50102510](#)) en speciale DIN haken ([art.nr. 230000093](#)) verkrijgbaar.

*Met een maximum van 245 x 145 x 80 mm (bxdxh).



All to know

ABS handschoenendozen systeem

Er is naast een enkele handschoendoos houder ook een houder voor drie dozen beschikbaar

([art.nr. 230000092](#)).



Om de enkele houder direct op de muur te bevestigen is een apart montagedeel nodig ([art.nr. 230000094](#)).

De houder kan ook aan een bed gehangen worden. Daarvoor zijn haken beschikbaar ([art.nr. 230000095](#)).

Voor de verschillende maten handschoenen (XS t/m XL) worden stickers meegeleverd, die op de houders geplakt kunnen worden. Wanneer de stickers aan vervanging toe zijn kunnen deze worden bijbesteld ([art. nr. 230000096](#)).

Stap 4: Bepaal de accessoires

Accessoires

More to know

Accessoires

Assortiment

In deze brochure staat een overzicht van de meest gebruikte accessoires voor onze aluminium wagens.

De meeste accessoires die op onze andere wagens passen, kunnen ook gebruikt worden om te bevestigen aan de aluminium wagens.

Bekijk de Ladewagens brochure voor een actueel overzicht van alle beschikbare accessoires.

[Download de brochure op allmodul.nl/download](http://allmodul.nl/download)



Art. nr. 230000008

Draadmand

440 x 160 x 190 mm (bxdxh)
Gerilsaneerd staaldraad, off-white

Deze mand kan eenvoudig en zonder gereedschap aan de accessoire rail worden gehangen.

De accessoire rail moet separaat besteld worden.



Art. nr. 230000009

Afvalbak

260 x 200 x 365 mm (bxdxh)

Witte polypropyleen afvalbak in een wit gerilsaneerd frame.

De afvalbak met houder kan eenvoudig en zonder gereedschap aan de accessoire rail worden gehangen.

De accessoire rail moet separaat besteld worden.



Art. nr. 230000018

Set staanders t.b.v. de montage van maximaal 2 rijen kantelbakken

Geanodiseerd aluminium met ABS kunststof afdekkoppen.

De staanders hebben een lengte van 805 mm en komen, na montage ongeveer 600 mm boven de wagen uit.

De houders met kantelbakken moeten separaat besteld worden.



Hieronder een artikelnummeroverzicht van alle kantelbakhouders. Houders zijn wit met transparante kantelbakjes

Aantal kantelbakken	Modulaire maat	Art.nrs.	Afmetingen (bxdxh)
1 (Met 3 vakken)	1/2	230000027	301 x 140 x 150 mm
3	1/1	230000014	601 x 198 x 238 mm
4	1/1	230000015	601 x 172 x 206 mm
5	1/1	230000016	601 x 136 x 163 mm
6	1/1	230000017	601 x 94 x 112 mm
9	1/1	230000017D	601 x 94 x 76 mm

Duwbeugels



Art. nr. 230066000

Duwbeugel lang

660 mm lengte

Duwbeugel van 660 mm lengte. Bij hoge wagens worden meestal meerdere duwbeugels in verticale stand gemonteerd. Bij de lage wagens volstaat één duwbeugel in horizontale stand.



Art. nr. 230046000

Duwbeugel kort

460 mm lengte

Duwbeugel van 460 mm lengte. Bij hoge wagens worden meestal meerdere duwbeugels in verticale stand gemonteerd. Bij de lage wagens volstaat één duwbeugel in horizontale stand.



Bij wagens van 1470 mm en lager kan een enkele duwbeugel horizontaal worden geplaatst voor het comfortabel duwen van de wagen.

All to know

Duwbeugels

Variatie

Wanneer er accessoires onder de duwbeugels aan een hoge wagen moeten komen, kan er een kortere duwbeugel gemonteerd worden.

Zoals bij onderstaand voorbeeld is een op- en neerklapbaar werkblad geplaatst. De 600 mm lange duwbeugels zouden daar niet goed boven passen. Er is gekozen voor 400 mm lange duwbeugels om meer ruimte te creëren.

Verkrijgbaar zijn het op- en neerklapbaar werkblad voor brede wagens:

(Art.nr. 230000061A)

En voor smalle wagens (Art.nr. 230000062A).



Stap 4: Bepaal de accessoires

Topbladen

All to know

Topbladen

Kunststof topbladen

De PolyCarbonaat topbladen hebben een lichtgrijze kleur. Ze zijn gemakkelijk te reinigen door de afgeronde hoeken.

De kunststof topbladen hebben aan drie zijden een iets opstaande rand.

RVS topbladen

Topbladen in RVS 316 kwaliteit.

Reiniging

De topbladen kunnen handmatig gereinigd worden met neutrale reinigingsmiddelen.

De topbladen zijn afneembaar om de schoonmaak ervan te vereenvoudigen. Optioneel kan het blad definitief vastgemaakt worden.

De topbladen verdragen het schoonmaken met de daartoe bestemde alcoholoplossingen.

Twijfelt u over het juiste werkblad voor uw wagen?

Neem contact met ons op.

Art. nr. 230000063

PC kunststof topblad voor 1/1 modulaire aluminium wagens van 590 mm diepte

De buitenafmetingen zijn 750 x 590 mm (bxd).



Art. nr. 230000064

PC kunststof topblad voor 1/1 modulaire aluminium wagens van 790 mm diepte


De buitenafmetingen zijn 550 x 790 mm (bxd).



Art. nr. 230000100

PC kunststof topblad voor 2/1 modulaire aluminium wagens van 790 mm diepte

De buitenafmetingen zijn 1060 x 790 mm (bxd).

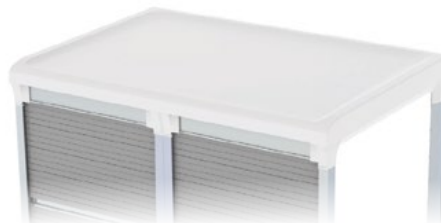

Art. nr. 230000075

RVS topblad voor 1/1 modulaire aluminium wagens van 590 mm diepte

De buitenafmetingen zijn 750 x 590 mm (bxd).



Art. nr. 230000077

RVS topblad voor 1/1 modulaire aluminium wagens van 790 mm diepte

De buitenafmetingen zijn 550 x 790 mm (bxd).



Art. nr. 231044001


RVS topblad voor 2/1 modulaire aluminium wagens van 790 mm diepte

De buitenafmetingen zijn 1060 x 790 mm (bxd).



Stap 5: Creër meer gebruiksgemak

Belettering



Belettering van wagens

Vinyl kunststof folie, diverse kleuren

Ook uw wagens kunnen gelabeld worden zodat duidelijk is op welke afdeling een wagen thuishoort. Of met welke soort artikelen het gevuld mag worden. Laat u zich door ons informeren.



Art. nrs. diverse beplakkingen	
1000050	1-zijdige folie op wagen
1000051	2-zijdige folie op wagen
1000052	3-zijdige folie op wagen
1000053	4-zijdige folie op wagen
1000057	1-zijdige belettering op wagen
1000058	2-zijdige belettering op wagen



Een serie aluminium wagens, elk voor een specifiek specialisme binnen een ziekenhuis, zijn voorzien van tekstuele signalering in een opvallende kleur. Zo is er in één oogopslag te zien waarvoor de kar dient ingezet te worden.

Stap 5: Creëer meer gebruiksgemak

Elektronische aandrijving, VESA mount

More to know

E-Drive

Materiaal aandrijf-eenheid

De behuizing van de aandrijf-eenheid is gemaakt van verzinkt gerold staal, waardoor ze zeer robuust is. De duurzame constructie van de aandrijf-eenheid verzekert ook volledige bescherming tegen spatwater (IPX4).

Wiel aandrijf-eenheid

Het wiel van de aandrijf-eenheid is van zacht rubber gemaakt, zodat het vlot rolt en een stille, geluidsarme werkomgeving verzekerd is. De uitstekende prestaties van het wiel worden nog meer verbeterd door de schokdempende eigenschappen.

DIN normering

De E-Drive flex-bedienings-eenheid voldoet aan de standaardconformiteit volgens DIN EN 13849.

Elektronische motorgestuurde aandrijving

Hoge wagens met meerdere compartimenten kunnen eventueel voorzien worden van gemotoriseerde aandrijving.

Voordelen van deze wijze van aansturen:

- ✓ Ontwikkeld voor de zwaarste lasten.
De E-Drive kan tot 400 kg verrijden.
- ✓ Ergonomisch te besturen met handige hendels aan de handgrepen.
- ✓ Minder rug- en gewrichtsklachten, waardoor er minder verzuim optreedt.
- ✓ Eenvoudig te installeren onder onze aluminium wagens
- ✓ Hogere tevredenheid van het personeel.
- ✓ Hogere efficiëntie en productiviteit.
- ✓ Personeel kan langer zware taken uitvoeren.
- ✓ Hoge autonomie, dankzij hoogwaardige oplaadbare batterij.
- ✓ Mogelijkheid laadstations te installeren.
- ✓ Geoptimaliseerd stuurmechanisme, het vijfde wiel verbetert de besturing in bochten en rechte stukken over lange afstanden.
- ✓ Wanneer er geen voortstuwning is gewenst, kan de E-Drive uitgeschakeld worden. Het wiel maakt dan ook geen contact met de grond.



Handgrepen



Voorbeeld van een onderstel

Aluminium wagen met IT

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar over al onze Healthcare IT oplossingen.

www.allmodul.nl/download



Art. nr. 230050000E

Beeldschermkolom voor 790 mm brede aluminium wagen

De beeldschermkolom kan worden bevestigd aan het frame van de 790 mm brede aluminium wagen. Met mogelijkheid om kabels en/of adapter in de kolom weg te werken. Een speciale universele VESA houder kan eenvoudig aan de kolom worden bevestigd.


Art.nr. ITSPIRAALKABELEU



Art.nr. ITAMVESA

Stap 6: Kies de wijze van vergrendeling

Sloten oplossingen



Art. nr. 230000030
Sleutelslot voor aluminium wagens

Het sleutelslot kan in zowel rolluikwagens als in wagens met deuren worden gebruikt.

Per wagon wordt 1 set van 2 sleutels geleverd.



Art. nr. 230000003
Elektronisch codeslot KL1000

33 x 136 x 28 mm (HxBxD)

De Codelocks KL1000 is een pincodeslot met toetsprogramming, key-override (noodslot), 20 gebruikerscodes. Levensduur van de 2 AAA-batterijen is 3 jaar bij 15 maal sluiten per dag / ± 15.000 inwerkstellingen. Batterijen zijn van buitenaf te vervangen.



Art. nr. LS400DHW
Elektronisch codeslot LS400

151 x 38 x 33 mm (HxBxD)

De Schlagbaum LS400 is een pincodeslot met RFID mogelijkheid (Mifare). Levensduur Lithium batterijenset 3 jaar bij 50 maal sluiten per dag / ± 50.000 inwerkstellingen. Batterijen-set is van buitenaf te vervangen (**Art. nr. LSBATLI**).

All to know

Sloten

LS400 elektronisch codeslot

De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd met de gewenste instellingen. Deze instellingen zullen wij voorprogrammeren.

Montage

De sloten worden gemonteerd in het bovendee van de wagon. Zo kan de gebruiker er altijd bij zonder te bukken.

In wagens met deuren worden de sloten bovenaan de deur gemonteerd.

Sloten oplossingen brochure

Er is een uitgebreide brochure beschikbaar over al onze sloten oplossingen voor uw wagens.

www.allmodul.nl/download



Ladefronten in aluminium wagens

De aluminium wagens met rolluik, dichte of glazen deur zijn te combineren met kunststof ladefronten met geïntegreerde ladegrepen.

Door het gebruik met telescopen kan de efficiëntie worden verhoogd. Producten die vaak worden gebruikt kunnen opgeslagen worden in de lades met ladefronten en de producten die minder vaak worden gebruikt kunnen bewaard worden achter gesloten deuren.

De ladefronten met geïntegreerde ladegrepen kunnen rechtstreeks gemonteerd worden op de modules of aan de telescopen.



Voorbeeld van glazen deuren met ladefronten



Voorbeeld van dichte deuren met ladefronten



Voorbeeld van rolluik deuren met ladefronten op telescopen




Ladefront 50 mm hoog, telescopisch t.b.v. module
Art. nr. 231160051

Ladefront 100 mm hoog, telescopisch t.b.v. module
Art. nr. 231160101

Ladefront 200 mm hoog, telescopisch t.b.v. module
Art. nr. 231160201

Procedurewagens



Een aluminium wagen kan eenvoudig worden geconfigureerd naar een bijzonder licht, gemakkelijk manoeuvreerbare procedurewagen of een algemene behandelwagen.

De aluminium wagen kan worden voorzien van modules op telescopen of van modules en manden die in en uit draagwanden worden geschoven.



Ladefronten met geïntegreerde ladegrepen rechtstreeks aan telescopen.



Ladefronten met geïntegreerde ladegrepen rechtstreeks op de modules.

1090 mm
hoog

1010 mm
hoog



- 1 Set staanders t.b.v. 2 rijen kantelbakken

Art. nr. 230000018

Rij van 4 kantelbakken

Art. nr. 230000015

Rij van 5 kantelbakken

Art. nr. 230000016

- 2 Afneembaar PC kunststof topblad

Art. nr. 230000063

- 3 Duwbeugel

Art. nr. 230046000

- 4 Aanhaakbaar frame t.b.v. 300x400 mm modules

Art. nr. 230000061A


- 5 Afvalbak

Art. nr. 230000009

- 6 Aluminium accessoire rail


Art. nr. 230040011

Ladeconfiguraties




Meest voorkomende ladeconfiguraties van lage wagens met ladefronten.

920 mm hoog




Lage wagen met 5 lades
1x50, 4x100 mm

Art. nr. 2200060924019



Lage wagen met 5 lades
3x50, 1x100, 1x200 mm


Art. nr. 2200060924020



Lage wagen met 4 lades
3x100, 1x200 mm


Art. nr. 2200060924021

1090 mm hoog




Lage wagen met 6 lades
2x50, 3x100, 1x200 mm

Art. nr. 2200061094024



Lage wagen met 5 lades
1x50, 2x100, 2x200 mm

Art. nr. 2200061094025



Lage wagen met 4 lades
1x100, 3x200 mm

Art. nr. 2200061094026

Contactgegevens All Modul



All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl



All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be




All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

Speciale verzoeken



Aan speciale verzoeken kunnen wij meestal voldoen. Hier ziet u een wagen met een op kleur gebaseerd ladesysteem.

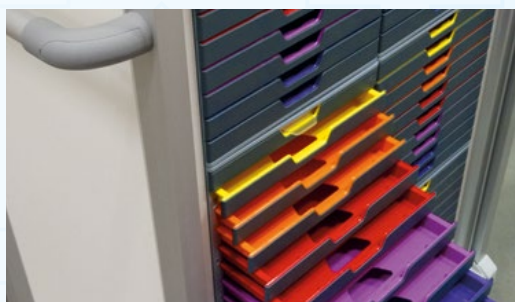

@allmodul